


Anschluß-Belegung  
Connection diagram

Kabeldose Connector, female	Kabeldose Connector, female	Funktion Function
Serie 763	Serie 711	
1	2	+12V DC
2	4	--
3	3	GND
4	1	Signal
Schirm, Shield	Gehäuse, Case	Schirm, Shield

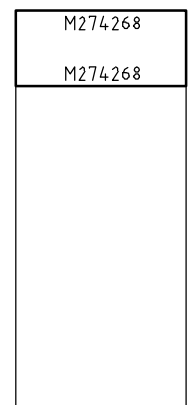

**Pos. 4:**  
Markierer mit FIFE Material-Nummer  
mittig auf der Adapter-Leitung!  
Cable Marker with FIFE material-no.  
centered on adapter cable!

TEIL-Nr.: M274268  
PART No.:

4	M130434	KABELMARKIERER	Etikett, unbeschriftet	LAT-19-361-1	1	1.0	Sf	
3	M132940	Wärmeschrumpfschlauch	1,6mm	VFP 876-2; Insulite	3	0,008	m	
2	M130879	Kupplungsdose	4-polig Serie 711	99-0080-100-04	1	1.0	Sf	
1	M280049	STECKVERBINDERKABEL	SENSOR SERIE 763(M12x1)	PUR 4x0,34 <sup>2</sup> ,geschirmt,2m lang	1	1.0	Sf	
Pos.	Teile-Nr.	Benennung 1	Benennung 2	Benennung 3	Anz.	Menge	Einh.	Zch.-Nr.

Zul.Abweichung nach DIN ISO 2768 T1-m- DIN ISO 2768 T2-K- Oberflächen nach DIN ISO 1302		 FIFE-TIDLAND GmbH		Benennung <b>SENSOR - SIGNALADAPTER</b> STANDARD SENSORSIGNALLEITUNG - SE-42, SE-44 L= 0,19m Serie 711 Dose <-> Serie 763 M12 Dose				
Referenz-Zeichnung	Gewicht kg	Format A3	Maßstab -	Maßeinheit mm	Key	Teilenummer M274268	Zeichnungs-Nr. 682693	Index 002
CAD-System AutoCAD R16		Bearb. 21.07.2005	aspeiser	002	Diverses, neue Länge L = 0,19m		14.06.2007	hKrueger
		Gepr.		001	Tabelle ergänzt		21.07.2005	aspeiser