

## MOTO-POMPES de graissage

FEUILLE TECHNIQUE

**53 - B 1**

9<sup>ème</sup> ÉDIT. - MAI 1998

### MOTO-POMPES A COURANT ALTERNATIF

Les moto-pompes standards sont équipées de pompes non réversibles.  
Sur demande, elles peuvent recevoir des pompes réversibles.


Les moto-pompes peuvent être montées indifféremment en toutes positions.

Elles possèdent en standard les caractéristiques suivantes :

- Moteur à courant alternatif triphasé 220/380 volts - 1 400 tr/min.
- By-pass incorporé : pression de 1 à 5 bars (préciser à la commande).
- Tarage standard : 5 bars.

Sur demande, elles peuvent être équipées avec moteur :

- à tension spéciale,
- à courant continu,
- anti-déflagrant, etc.

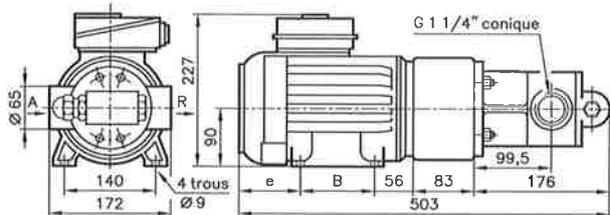

### FIXATION PAR PATTES

Pour moto-pompes à bride, consulter Pompes Pollard.



Moto-pompe MP	60 P	débit 5 000 l/h	1,5 kW	B = 125
	40 P	débit 3 300 l/h	1,1 kW	e = 88

### FIXATION PAR PATTES

MP	25 P	débit 2 000 l/h	0,75 kW
	16 P	débit 1 300 l/h	0,75 kW
	10 P	débit 800 l/h	0,55 kW


### FIXATION PAR BRIDE

MP	25 B	débit 2 000 l/h	0,75 kW
	16 B	débit 1 300 l/h	0,75 kW
	10 B	débit 800 l/h	0,55 kW

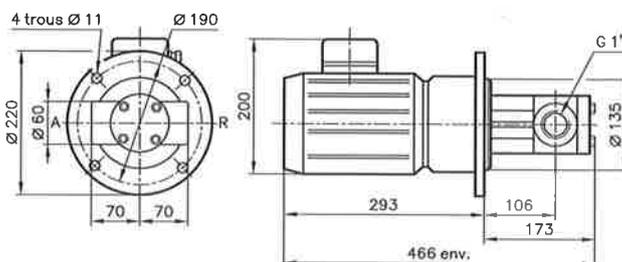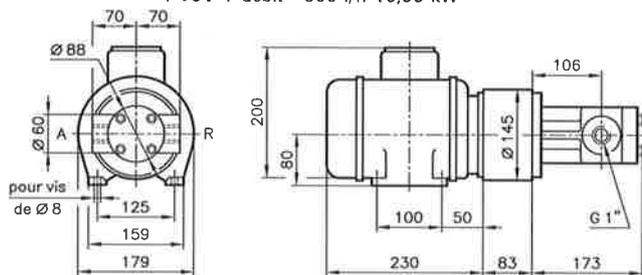


### FIXATION PAR PATTES

MP	06 P	débit 500 l/h	0,37 kW
	04 P	débit 320 l/h	0,37 kW

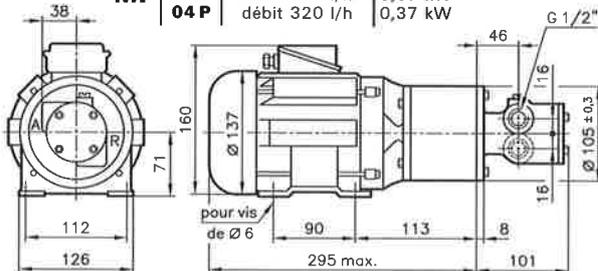


MP	02 P	débit 200 l/h	0,25 kW
	01 P	débit 125 l/h	0,25 kW

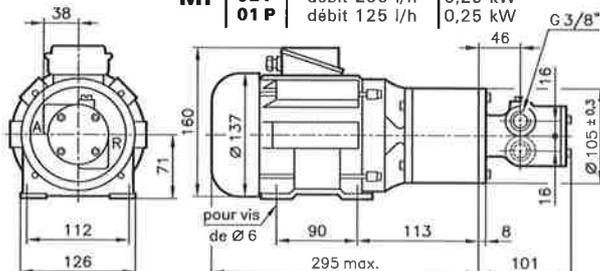


### FIXATION PAR BRIDES

MPX et MP	06 B	débit 500 l/h	0,37 kW
	04 B	débit 320 l/h	0,37 kW

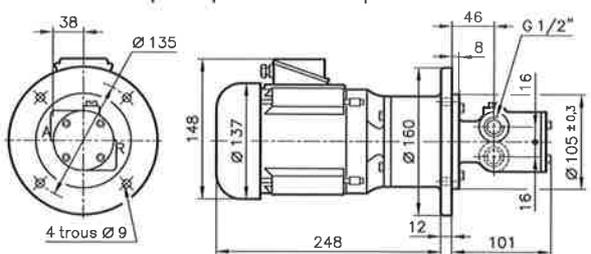

MP	02 B	débit 200 l/h	0,25 kW
	01 B	débit 125 l/h	0,25 kW

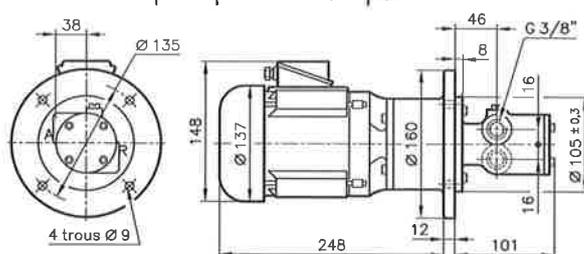


### MOTO-POMPE "Économique" A COURANT ALTERNATIF

MP	01 PE	débit 125 l/h	60 W
----	-------	---------------	------

Pression d'utilisation max. : 5 bars

**IMPORTANT : cylindrée 01**  
il est conseillé de ne l'employer qu'en position  
noyée ou en charge.

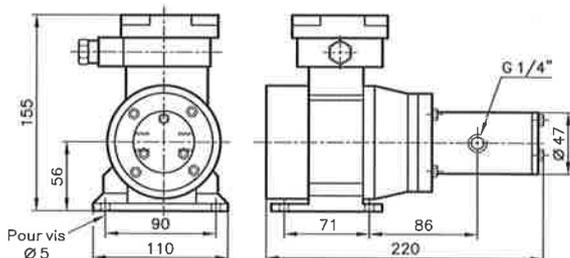

ÉDITIONS TECHNIQUES  
**PAUL HUET**

185, rue Gallieni  
F 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  
Tél. : 01 46 04 66 33 - Fax : 01 46 04 93 46



**POMPES POLLARD S.A.**  
775, route de la Gare  
B.P. 60 - F 83110 SANARY-SUR-MER  
Fax : 04 94 10 1999 Tél. : 04 94 10 1990