


Elektrische Schaltung Heizung Electrical diagram heater

Typ / Type DHF22B03GG-35-T5
 Bemessungsleistung / Rated power 35 kW
 Bemessungsspannung / Rated voltage 400 V 3/PE 50/60 Hz
 Bemessungsstrom / Rated current 51 A
 Vorsicherung / Back up fuse 63 A

Auftrag Nr. / Order No. A-01-21-0520
 Kunde / Customer Impextron
 Schaltplan-Nr. / Diagram No.

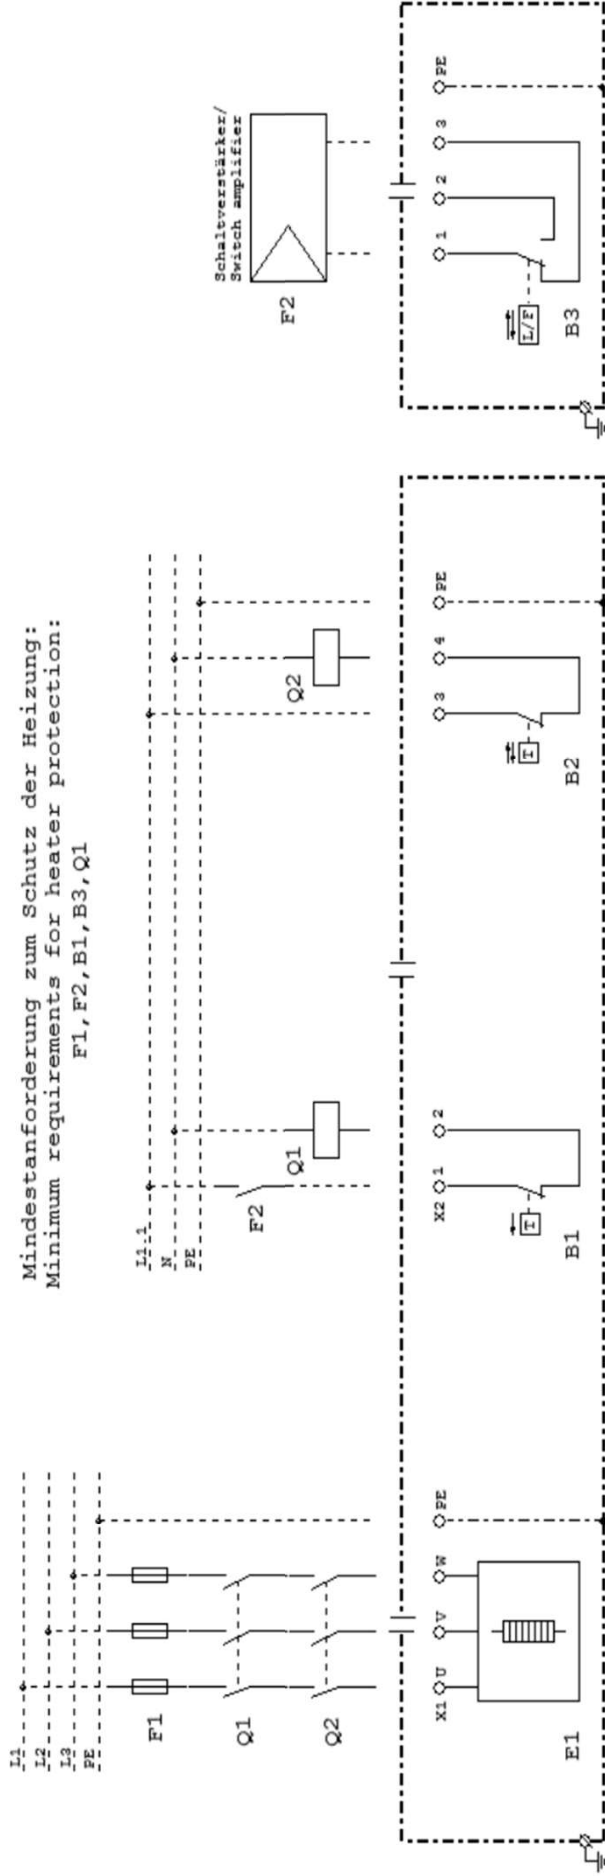

Ex-Flanschheizkörper
 TB = T5 bzw. max. 95 °C - wirksam auf Mediumtemperatur
 TL = T5 respectively max. 95 °C - effective on medium temperature

Ex-Flanged Heater
 TR = 20...90 °C - wirksam auf Mediumtemperatur
 TR = 20...90 °C - effective on medium temperature

Niveaüüberwachung
 bauseits in unmittelbarer Nähe der Heizung zu errichten, Mindestüberdeckung 50 mm
 Level monitoring device
 at site to build close to the heater, adjusted at 50 mm minimum overlap